



UGAY



Makine San. ve Tic. A.Ş.

PAKETLEME GRUBU / PACKAGING GROUP

2 TARTIM 6 İSTASYON VE 2 TARTIM 4 İSTASYON KARUSEL UN PAKETLEME SİSTEMİ

FLOUR BAGGING SYSTEM WITH DOUBLE WEIGHT HOPPERSIX STATIONS /
FOUR STATIONS



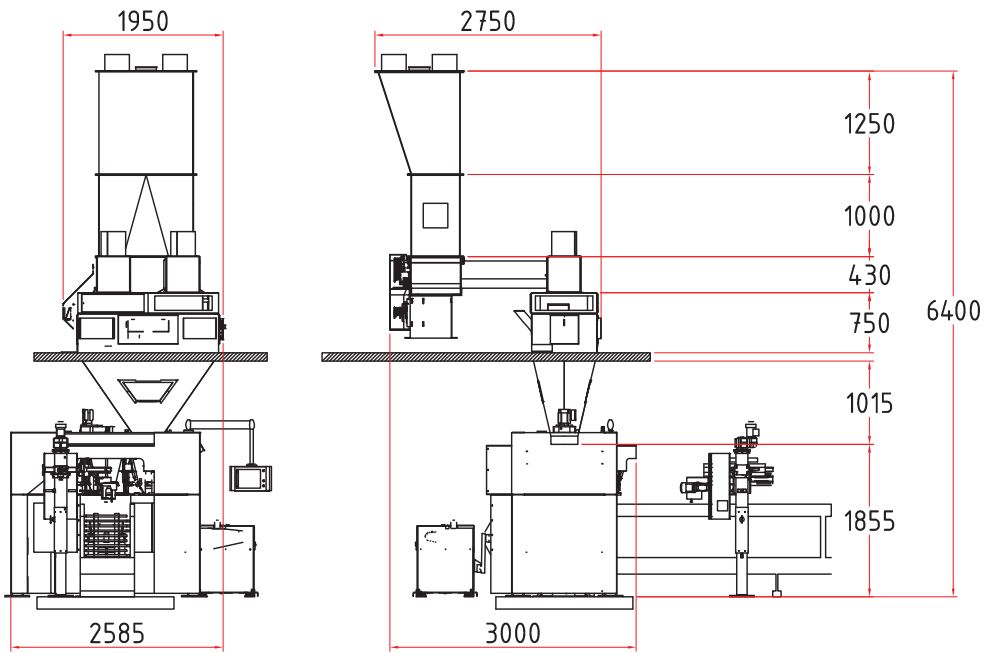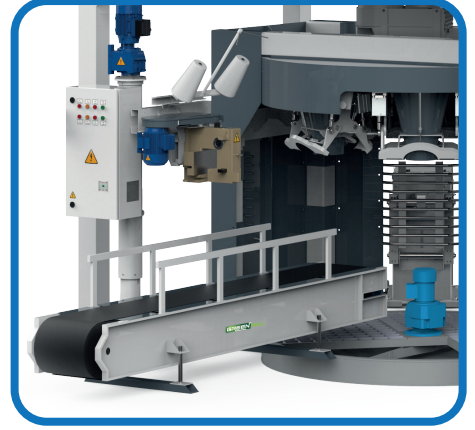

Teknik Özellikler / Technical Features	
Paketlenecek Ürün Cinsi / Type of Product to Be Packed	Un/Flour
Yoğunluk (Un) / Density (Flour)	0,55 Kg/m ³
Maksimum Tartım Ağırlığı / Maximum Weighing Weight	2x55 Kg
Tartım Aralığı -Seçenekleri / Weighing Range -Options	25 - 50 Kg
Tartım Hassasiyeti / Weighing Accuracy	± % 0,3
Üst Bunker Kapasitesi / Top Bunker Capacity	1.645 Litre/Liter
Kefe Kapasitesi / Platter Capacity	2x110 Litre/Liter
Çıkış Kapasitesi 25 Kg / Output Capacity 25 Kg	20 Ton/Saat - Ton/Hour

Teknik Özellikler / Technical Features	
Çıkış Kapasitesi 50 Kg / Output Capacity 50 Kg	37,50 Ton/Saat - Ton/Hour
Tartım Adedi 25 Kg / Weighing Units 25 Kg	800 Paket/Saat - Pack./Hour
Tartım Adedi 50 Kg / Weighing Units 50 Kg	750 Paket/Saat - Pack./Hour
Hava Basıncı / System Pressure	6 - 8 Bar
Hava İhtiyacı / Air Supply (m ³ /dak. min.)	40 m ³
Elektrik Beslemesi / Power Supply (VAC) (+5% - 10%)	400 VAC - 50-60 Hz
Elektrik Tüketimi / Electricity consumption	25 kW/Saat
Ağırlık / Weight	6.365 Kg